
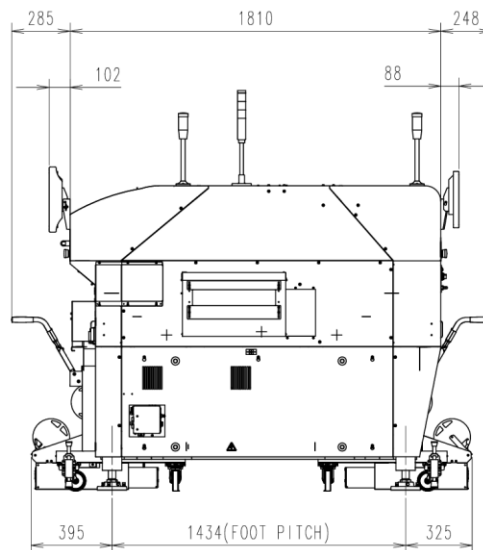


SPEZIFIKATIONEN

RS-1 SMD-Bestückungsautomat @ Smartlink-SMT

RS-1 SMD-Bestückungsautomat	
Leiterplattenabmessungen Min (mm)	50 mm x 50 mm
Leiterplattenabmessungen Max - 3 Buffer	360 mm x 370 mm (einfache Klemmung)
Leiterplattenabmessungen Max - 1 Buffer	650 mm x 370 mm (einfache Klemmung)
	950 mm x 370 mm (zweifache Klemmung)
	1.200 mm x 370 mm (zweifache Klemmung)
Max Bauteilhöhe	25 mm
Bauteilgröße	von 0201 bis 50 mm x 150 mm oder 74 x 74 mm
Bestückgeschwindigkeit (Optimal)	47.000 CPH
Bestückgeschwindigkeit (IPC9850)	31.000 CPH
Bestückgenauigkeit	±0,035 mm (Cpk ≥ 1)
Anzahl der Feeder Max	112
Stromversorgung	AC200-415 V, Dreiphasenwechselstrom
Scheinleistung	2,2 kVA
Betriebs-Luftdruck	0,5 ± 0,05 Mpa
Luftverbrauch	max. 50 L/min
Maschinenabmessungen (mm)	1.500 x 1.810 x 1.440 mm
Gewicht	1.700 kg
Optionen	
Erkennungssystem	Kamera mit Sichtfeld 10 / 27 / 54 mm
Bedienungssystem	Bedieneinheit für Rückseitenbetrieb / Tastatur (nur vorne)
Inspektionsfunktion	Coplanarity-Sensor / Bauteilprüfsystem (CVS)
Förderer	Förderbandverlängerung / Stützstift / Stützwamm
Elektrischer Schutz	CE-konforme Ausführung / Fehlerstromschutzschalter
Kraftregelung	Druckregelungsdüse / Kraftregelungsdüse
Software	JaNets / IFS-NX / Flexline CAD
Bauteilhandling und Zuführungen	Feeder trolley nur für RF-Zuführer / Elektrischer Gurtzuführer (RF/EF) / EF-Feeder-Adapter / Elektrischer Stangen-Zuführer (Typ N/Typ W) / Matrix-Tray-Server TR8SR, TR5SNX, TR5DNX / Matrix-Tray-Wechsler TR6SNV, TR6DNV / Doppel-Tray-Server TR1RB / Nonstop-Betriebsfunktion / Tray-Halter / IC collection belt / Bandrollen-Montagebasis (für RF / EF) / Spießvorrichtung / Elektrische Stromversorgungseinheit für Trolley (PW02)
Weitere Optionen	RS-1R- / RS-1-Düsen (mit oder ohne RFID-Tags) / Splicing-Tape / Big Foot (großer Standfuß) / Versetzte Platzierung nach dem Schablonendruck / Beleuchtung für Schablonendruck-Lötpaste / Mini-Signalleuchte / FCS-Kalibrierlehre / Großes ATC (Automatic Tool Changer) / Vakuumpumpe

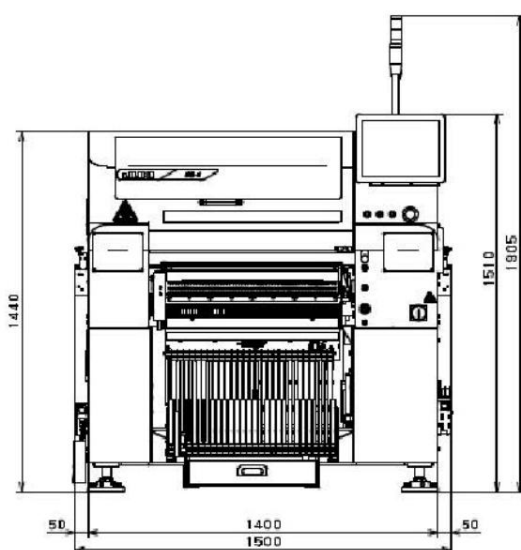

Unit:mm

Alle technischen Daten wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Haftung für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Änderungen vorbehalten.